

Utförande: Naturanodiserad aluminium och vitlackerad metall. Bländskydd av matt akryl.

Montage: I tak, pendlad i 1,7m vajer.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4mm².

Design: Per Sundstedt.

W	KG	ART
1x40W/2G13	3,6	7410-3-38
1x40W/2G13	3,6	7410-3-38HFF
1x55W/2G13	3,6	7411-3-38
1x55W/2G13	3,6	7411 -3-38HFF

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas med SwitchDIM alt. DSI.


HFF = Dimmable ballast Tridonic ECO. Dimmable with SwitchDIM or DSI.

Finish: Anodized aluminium and white painted metal.. Louvre in matt acrylic.

Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire.

Connection: Terminal-block 5x4mm².

Design: Per Sundstedt.

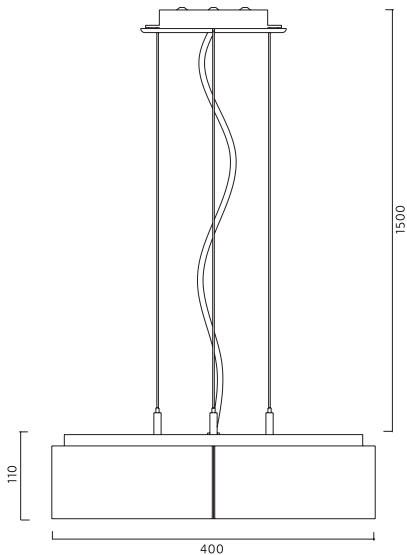

TAK/CEILING 38

BADRUM/BATHROOM 127

UTOMHUS/OUTDOOR 155

