





Type



STRETTA OPAL T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	586	040-361##O
1x21/39W	886	040-371##O
1x28/54W	1186	040-381##O
1x35/49/80W	1486	040-391##O

5# multi EVG
6# multi DIM 1-10V
8# multi DIM DALI





STRETTA CLEAR T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	586	040-361##C
1x21/39W	886	040-371##C
1x28/54W	1186	040-381##C
1x35/49/80W	1486	040-391##C

5# multi EVG
6# multi DIM 1-10V
8# multi DIM DALI

Colours



040-...-6, anodised alu.
7, white
8, black

D

Leuchtenkörper aus kantigem stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche natur eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Endabdeckung aus massivem Aluminium in Leuchtenkörperfarbe
Dreiseitig abstrahlende Abdeckung als homogen ausgeleuchtete
satinierete oder klare PMMA-Abdeckung

T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung

E


Housing made of edged, extruded aluminium profile
Surface natural anodised or white or black powder coating
End cap made of solid aluminium in luminaire colour
In 3 directions emitting cover as uniform illuminated,
satin or clear PMMA cover

T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI
DALI ballast with additional touch dimming via push button
2 cable entry points and clamp for through-wiring

I

Corpo in profilo spigoloso in alluminio estruso
Superficie anodizzata naturale o verniciata alle polveri in bianco o nero
Coperchio finale in alluminio massiccio nel colore dell'apparecchio
Coperchio irradiando su 3 lati in PMMA satinato e omogeneamente
illuminato e chiaro

Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI
Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo

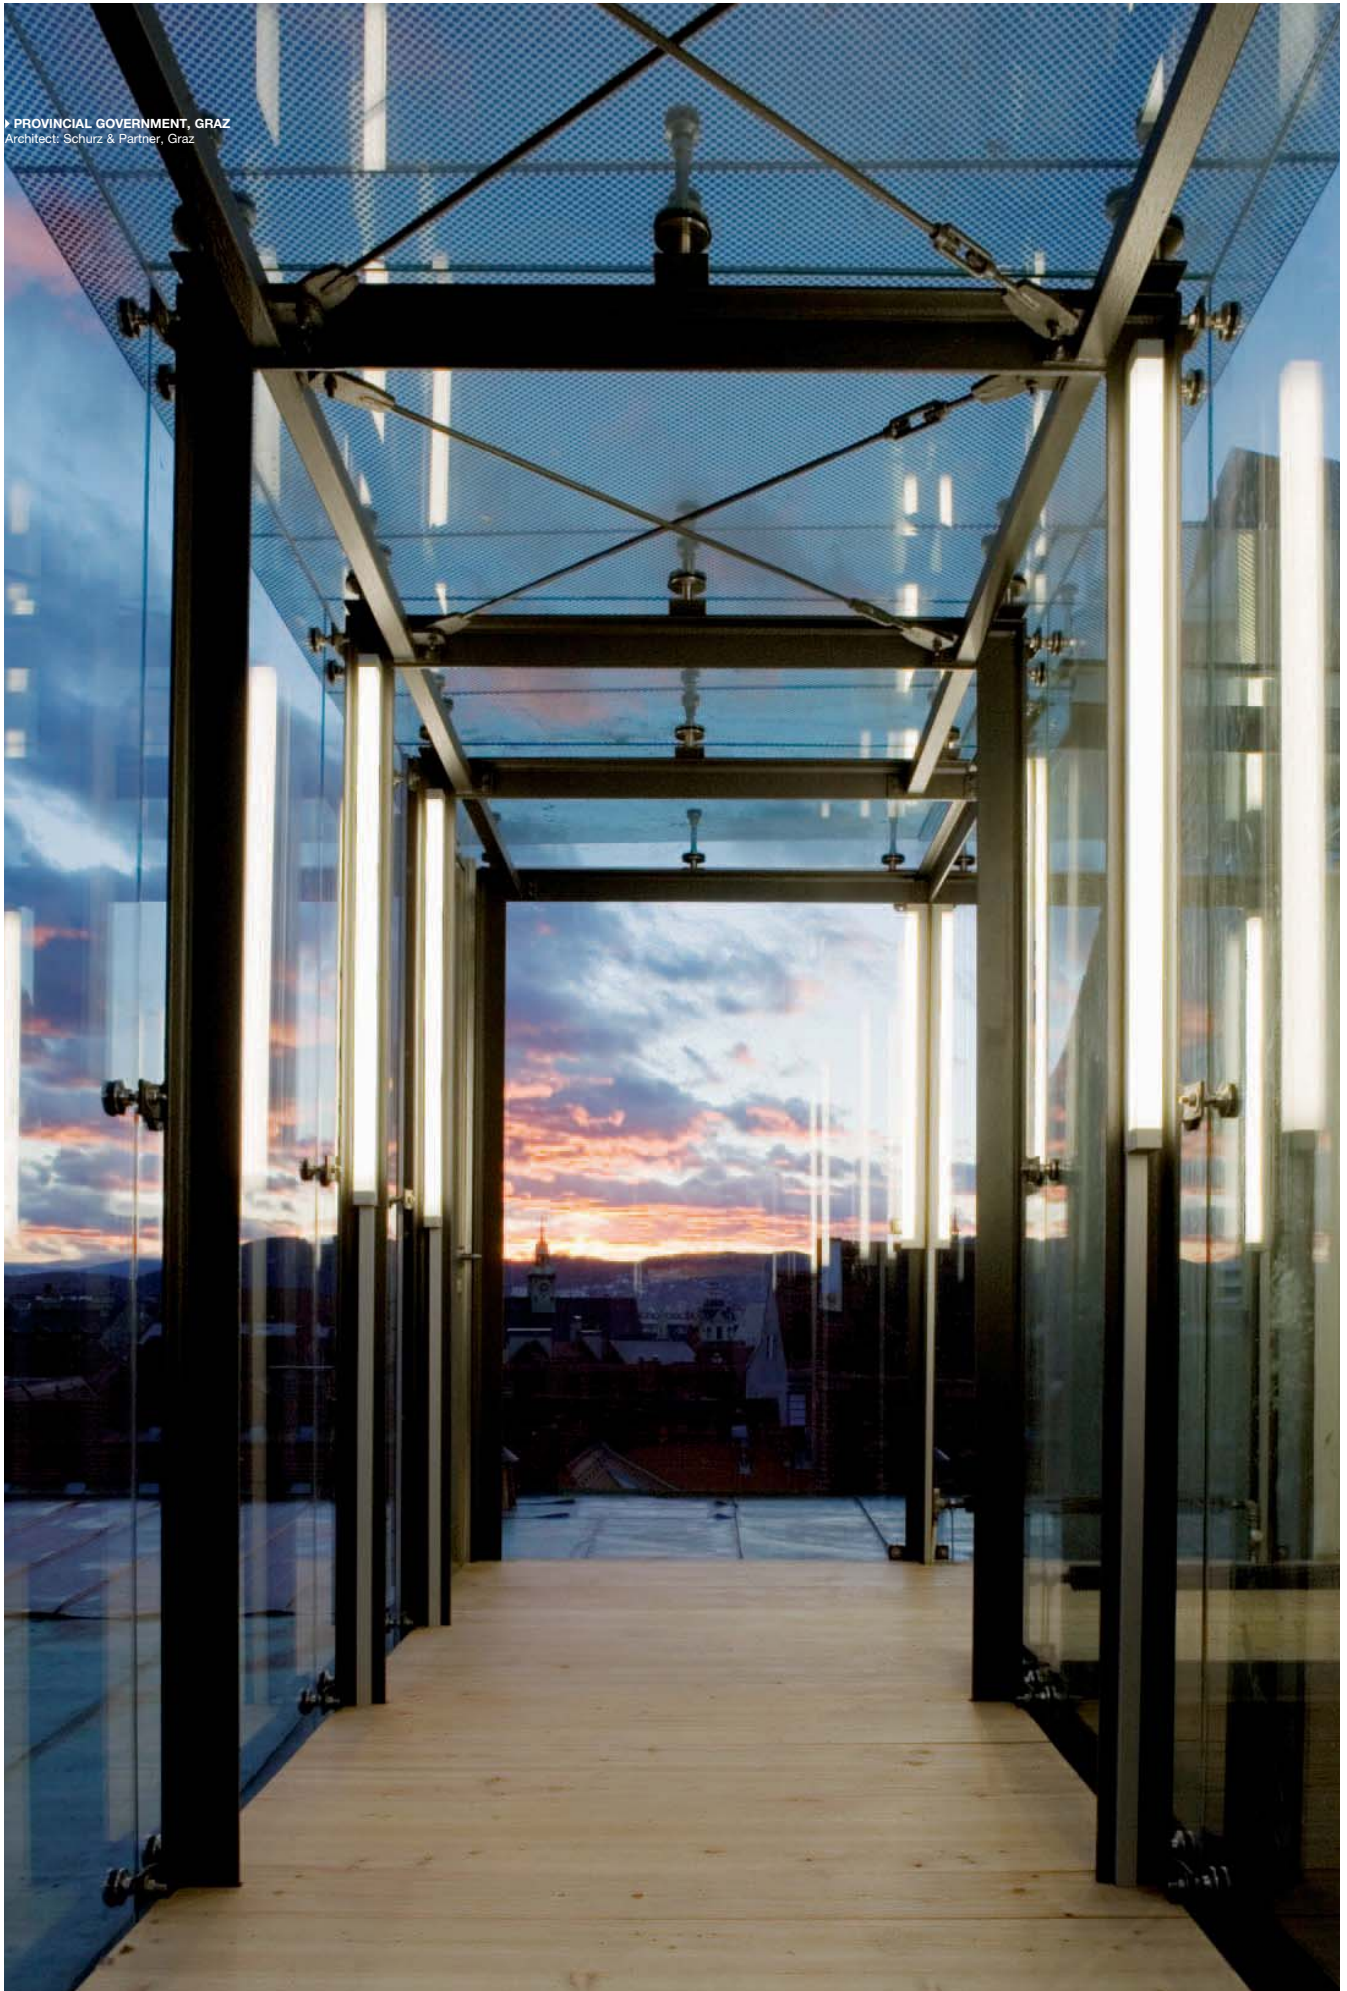






STRETTA IP 44

450



Type

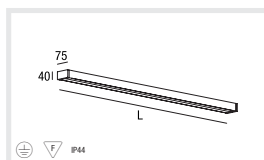

STRETTA IP44 T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	615	040-021#60
1x21/39W	915	040-031#60
1x28/54W	1215	040-041#60
1x35/49/80W	1515	040-051#60

56 multi EVG
66 multi DIM 1-10V
86 multi DIM DALI

D

Leuchtenkörper aus kantigem stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche natur eloxiert
Endabdeckung aus massivem Aluminium in Leuchtenkörperfarbe
Dreiseitig abstrahlende homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung
Schutzart IP44, geeignet für Nassräume
T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung

E

Housing made of edged, extruded aluminium profile
Surface natural anodised
End cap made of solid aluminium in luminaire colour
In 3 directions emitting cover as uniform illuminated, satin PMMA cover
IP44 protection, suitable for wet rooms
T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI
DALI ballast with additional touch dimming via push button
2 cable entry points and clamp for through-wiring

I

Corpo in profilo spigoloso in alluminio estruso
Superficie anodizzata naturale
Coperchio finale in alluminio massiccio nel colore dell'apparecchio
Coperchio irradiando su 3 lati in PMMA satinato e omogen. illuminato
Grado di protezione IP44, adatto per ambienti umidi
Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI
Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo

